
Nachträglicher Schachtanschluss mit Ortbetongerinne


SCHNITT C - C




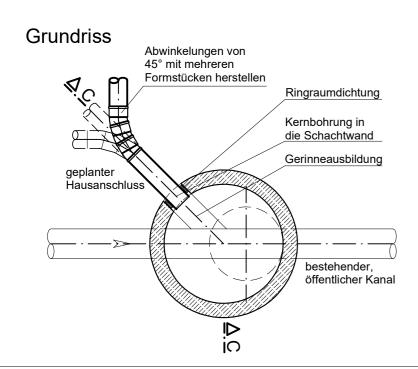

Nachträglicher Schachtanschluss mit GU-Gerinneboden (ohne Vorsorgeeinmündung)

SCHNITT A-A

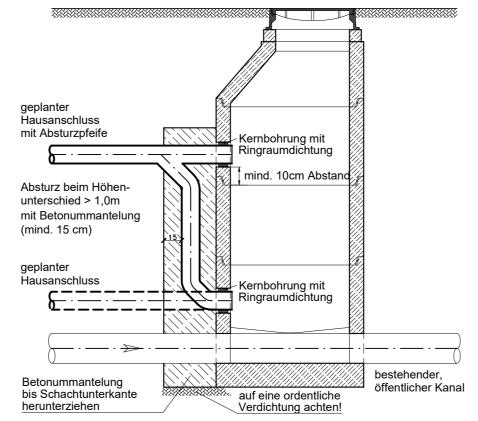

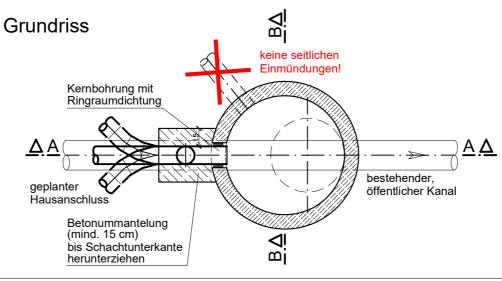

SCHNITT B-B (durch das Gerinne)

keine seitlichen

(Stopferbildung)


Beim Anbohren der

undicht.

Berme wird das GFK

Einmündungen! Gefahr

der Schachtverunreinigung

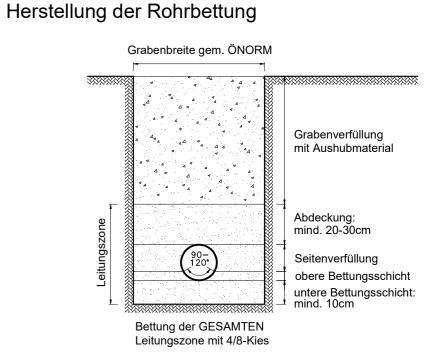

Kernbohrung mit Ringraumdichtung

ANORDNUNG DER

NACHTR. EINMÜNDUNG

ÜBER DEM ZULAUF DES KANALSCHACHTES

ABSTÄNDE ZU ANDEREN EINBAUTEN SIND LT. ÖNORM ZU BEACHTEN

REGELPLAN VERLEGUNG HAUSKANAL



Beispielfotos für diverse Formteile, Dichtungen, etc.:

Formteile für innenliegende Absturzbauwerke - Fa. Predl ®





Ringraumdichtung SMART SEAL ®



Sattelstück (Anschl. an Betonrohre) FABEKUN ®

